



## Инструкция по обновлению прошивки DVR 11, RD 9 для Neoline X-COP 9700s Wi-Fi Black

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru) в разделе «Обновления»  
<https://neoline.ru/obnovleniya/>

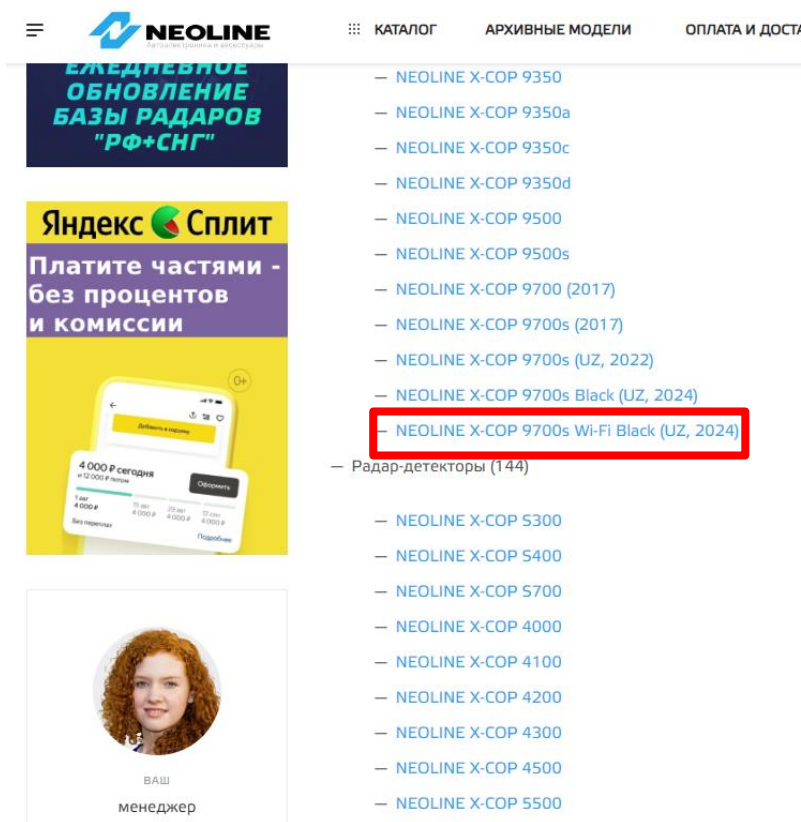

2. Извлеките содержимое архива в удобную для Вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

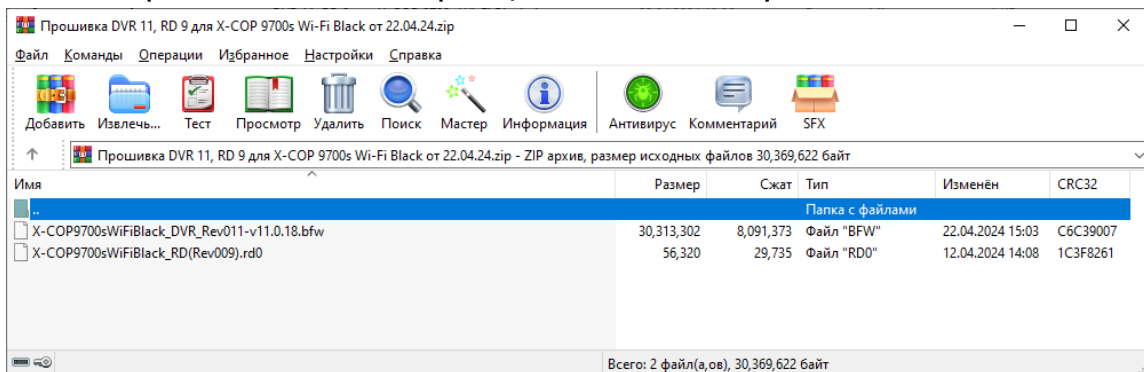


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».





# NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@88003509609.com  
https://neoline.ru

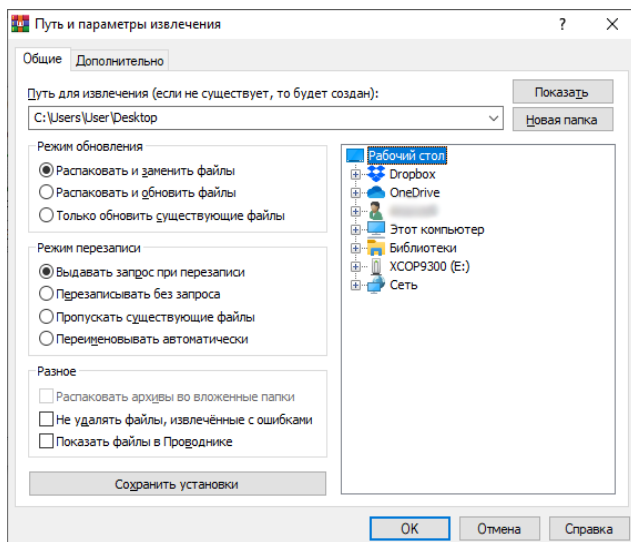

- Отформатируйте карту памяти в файловой системе «FAT32» (для карт размером 32 ГБ и менее) или «exFAT» (для карт размером более 32 ГБ) через ПК (выбрав «Стандартный размер кластера») или непосредственно через меню X-COP 9700s Wi-Fi Black (раздел «Настройки видеорегистратора»).

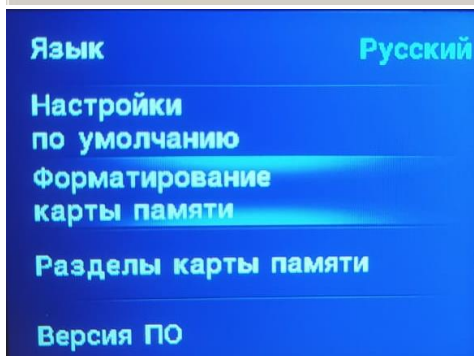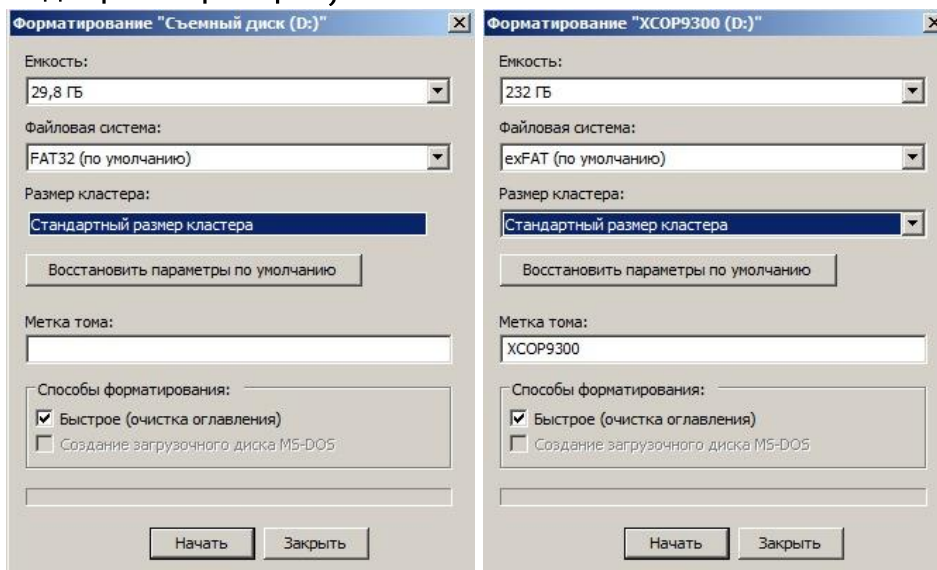



**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@88003509609.com  
<https://neoline.ru>

5. Скопируйте на карту памяти все файлы из архива:  
X-COP9700sWiFiBlack\_DVR\_Rev011-v10.0.18.bfw  
X-COP9700sWiFiBlack\_RD(Rev009).rd0

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Вставьте карту памяти в X-COP 9700s Wi-Fi Black и подключите устройство к автомобильной розетке. X-COP 9700s Wi-Fi Black включится автоматически.
7. Войдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление» и нажмите «ОК», подтвердите обновление прошивки повторным нажатием кнопки «ОК».

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не отключайте шнур питания от устройства и не нажимайте кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. После завершения обновления устройство автоматически перезагрузится. Файлы прошивки запишутся в память устройства и будут автоматически удалены с карты памяти. Устройство готово к работе.



**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@88003509609.com  
<https://neoline.ru>

## Изменения в прошивке DVR 11

1. Улучшена стабильность работы устройства.

*После установки прошивки произойдёт автоматический сброс на настройки по умолчанию. Устройство необходимо настроить заново в соответствии с личными предпочтениями.*