



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru

Инструкция по обновлению прошивки Hub 12, Display 10, RD 8 для X-COP S400

1. Скачайте на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/> актуальную версию прошивки

NEOLINE КАТАЛОГ АРХИВНЫЕ МОДЕЛИ

— NEOLINE X-COP 9700s (UZ, 2022)

— Радар-детекторы (124)

— NEOLINE X-COP 5300

— **NEOLINE X-COP S400**

— NEOLINE X-COP 5700

— NEOLINE X-COP 4000

— NEOLINE X-COP 4100

— NEOLINE X-COP 4200

— NEOLINE X-COP 4300

— NEOLINE X-COP 4500

— NEOLINE X-COP 5500

— NEOLINE X-COP 5600

— NEOLINE X-COP 5700

— NEOLINE X-COP 5900c

— NEOLINE X-COP 5900s

— NEOLINE X-COP 6000c

— NEOLINE X-COP 6000s

— NEOLINE X-COP 6500

— NEOLINE X-COP 7000

— NEOLINE X-COP 7500

— NEOLINE X-COP 7500s

— NEOLINE X-COP 7700s

— NEOLINE X-COP 7800s

— NEOLINE X-COP 8500

— NEOLINE X-COP 8700 Wi-Fi

— NEOLINE X-COP 8700s

— NEOLINE X-COP 8800 Wi-Fi

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ РАДАРОВ "РФ+СНГ"

Акция!!!
10% скидка
по промокоду:
SEP10

ВАШ менеджер
+7 (499) 116-38-57
ЗАДАТЬ ВОПРОС

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

Прошивка Hub 12, Display 10, RD 8 для X-COP S400 от 06.09.23.zip

Файл Команды Операции Избранное Настройки Справка

Добавить Извлечь... Тест Просмотр Удалить Поиск Мастер Информация Антивирус Комментарий SFX

Прошивка Hub 12, Display 10, RD 8 для X-COP S400 от 06.09.23.zip - ZIP архив, размер исходных файлов 4,794,368 байт

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
..			Папка с файлами		
X-COP_S400_Display_App(Rev010).efmd	76,032	39,511	Файл "EFMD"	22.08.2023 19:11	A8AEBE72
X-COP_S400_Hub_App(Rev012).efm	68,096	40,218	Файл "EFM"	05.09.2023 15:27	1AF9143F
X-COP_S400_RD(Rev008).rd	57,344	28,623	Файл "RD"	22.08.2023 11:51	0F79BCC6
X-COPS400_Voice(RevM03)_MARY_PETER.voi	4,592,896	4,403,627	Файл "VOI"	26.07.2022 17:29	1F21623F

Всего: 4 файл(а,ов), 4,794,368 байт

06.09.2023 г. Москва




NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».

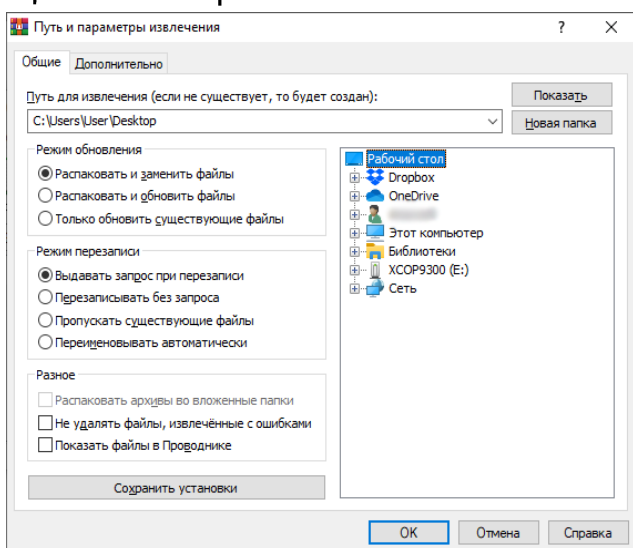

4. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
5. Скопируйте на USB-накопитель все файлы из архива:
X-COP_S400_Display_App(Rev010).efmd
X-COP_S400_Hub_App(Rev012).efm
X-COPS400_Voice(RevM03)_MARY_PETER.voi
X-COP_S400_RD(Rev008).rd

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Подключите USB-накопитель к коммутатору X-COP S400 (устройство должно быть выключено).
7. Включите зажигание, начнется процесс установки прошивки.

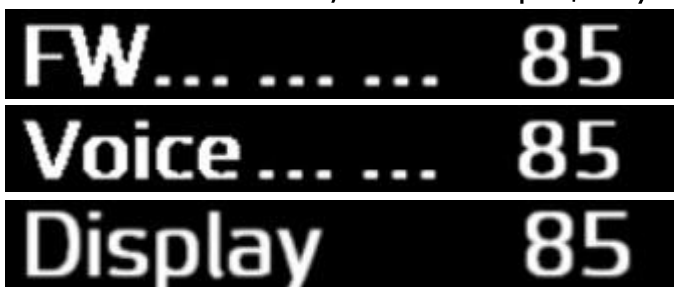

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя.
9. Устройство включится автоматически и будет готово к работе.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru

Изменения в прошивке Hub 12

1. Исправлено оповещение о въезде в «Опасную зону».

Изменения в прошивке Hub 11, Display 10, RD 8

1. Дополнена сигнатура радарного комплекса «Кордон» обр. 2022-2023 гг., обеспечена возможность детектирования радарных комплексов «Кордон-Кросс».
2. Улучшен характер нарастания сигнала на радарные комплексы «Кордон» обр. 2022-2023 гг.
3. Улучшено детектирование ручного радара «Бинар».
Соответствующая настройка в меню выключена по умолчанию. Включайте только в том случае, если в Вашем регионе используется соответствующий радар.
На момент публикации данной инструкции такие радары используются в Республиках Казахстан и Кыргызстан.
4. Увеличена дальность детектирования мобильного радара Multiradar (М-диапазон), в том числе «в спину».
Соответствующая настройка в меню выключена по умолчанию. Включайте только в том случае, если в Вашем регионе используется соответствующий радар.
На момент публикации данной инструкции это Республика Татарстан – трасса М7 - объездная вокруг Казани, трасса Р239 в районе г. Альметьевска.
5. Незначительно уменьшено время удержания сигнала после проезда радарных комплексов Кордон, Вокорд Трафик Р («Циклоп»), Бинар, Redspeed (в режимах «Сигнатурный», «Трасса» и «X-COP»), а также для всех радарных комплексов в режиме «Турбо».
6. Улучшена помехозащищенность устройства.
7. Изменено оповещение о детектировании сигнала в М-диапазоне – голосовое оповещение «Мультарадар», затем – звуковое оповещение.
8. Добавлена возможность отключения оповещений в сигнатуре «Redspeed».
Соответствующий пункт меню добавлен в «Настройки ПРО». По умолчанию – Выкл.
Сброс настроек после установки прошивки обязателен!
9. Добавлена настройка «Часовой пояс» в меню устройства.
10. Отображение часов на дисплее сделано отключаемым. Для этого необходимо выбрать значение «Выкл» в настройке «Часовой пояс».
11. Улучшен алгоритм работы функции «Впереди ещё одна камера». Ранее могли звучать ложные оповещения в конце некоторых участков контроля средней скорости.
12. Исправлена ошибка, при которой сигнал по проезду GPS-точки звучал при скорости ниже, чем указано в значении настройки «GPS без звука до».