



Инструкция по обновлению Neoline X-COP 8800s Wi-Fi Black через USB OTG

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

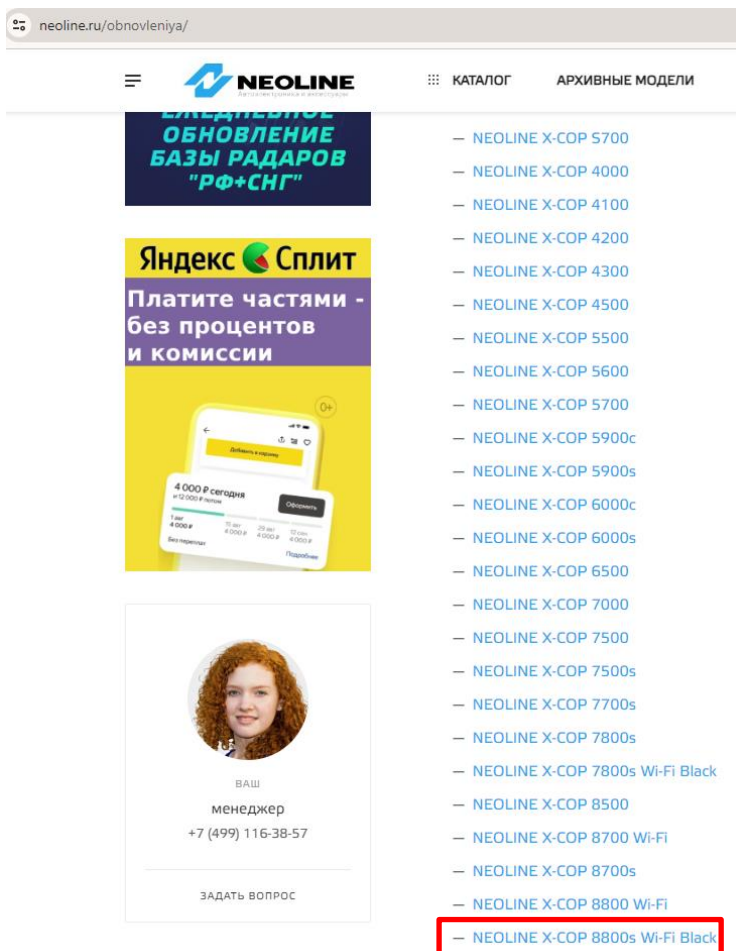

The screenshot shows the website neoline.ru/obnovleniya/. The page features a navigation menu with 'КАТАЛОГ' and 'АРХИВНЫЕ МОДЕЛИ'. A list of car models is displayed, with 'NEOLINE X-COP 8800s Wi-Fi Black' highlighted in a red box. Other models listed include X-COP 5700, 4000, 4100, 4200, 4300, 4500, 5500, 5600, 5700, 5900c, 5900s, 6000c, 6000s, 6500, 7000, 7500, 7500s, 7700s, 7800s, 8500, 8700 Wi-Fi, and 8700s.

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

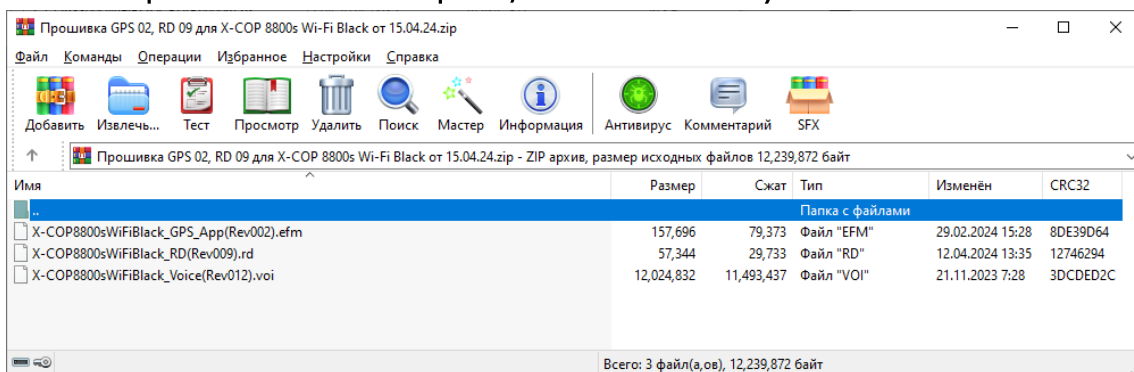

The screenshot shows a file manager window titled 'Прошивка GPS 02, RD 09 для X-COP 8800s Wi-Fi Black от 15.04.24.zip'. The window displays the contents of the ZIP archive, which includes three files:

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
...			Папка с файлами		
X-COP8800sWi-FiBlack_GPS_App(Rev002).efm	157,696	79,373	Файл "EFM"	29.02.2024 15:28	8DE39D64
X-COP8800sWi-FiBlack_RD(Rev009).rd	57,344	29,733	Файл "RD"	12.04.2024 13:35	12746294
X-COP8800sWi-FiBlack_Voice(Rev012).voi	12,024,832	11,493,437	Файл "VOI"	21.11.2023 7:28	3DCDED2C

Всего: 3 файл(а,ов), 12,239,872 байт

3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».




NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки

support@88003509609.com

<https://neoline.ru>

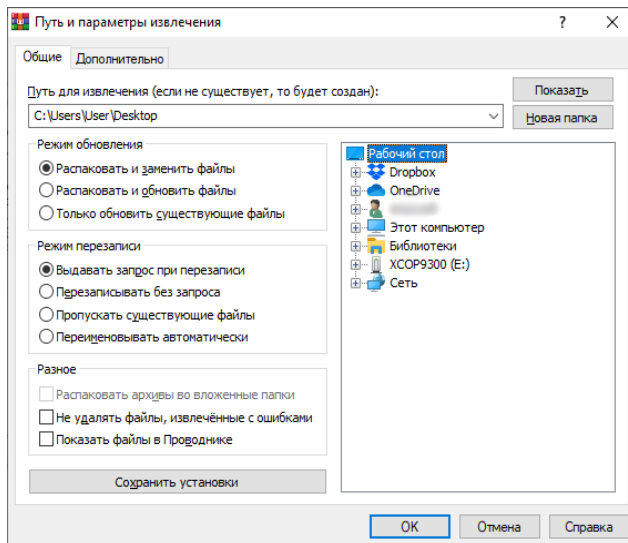

4. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
5. Скопируйте на USB-накопитель файлы из архива:
X-COP8800sWiFiBlack_GPS_App(Rev002).efm
X-COP8800sWiFiBlack_Voice(Rev012).voi
X-COP8800sWiFiBlack_RD(Rev009).rd

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Подключите USB-накопитель к X-COP 8800s Wi-Fi Black, используя OTG кабель, поставляемый в комплекте с устройством.
7. Подключите X-COP 8800s Wi-Fi Black к автомобильной розетке - начнется процесс установки прошивки.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.
9. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя, устройство включится автоматически.
10. Произведите сброс настроек – необходимо войти в меню, выбрать пункт «Сброс настроек», нажать одну из кнопок на передней панели, чтобы переключатель был в положении «Да».
11. Произведите настройку устройства согласно Вашим предпочтениям.

15.04.2024 г. Москва