


Инструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 7700s Black

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

- NEOLINE X-COP 7500s
- NEOLINE X-COP 7700s
- **NEOLINE X-COP 7700s Black**
- NEOLINE X-COP 7800s
- NEOLINE X-COP 8500
- NEOLINE X-COP 8700 Wi-Fi
- NEOLINE X-COP 8700s
- NEOLINE X-COP 8800 Wi-Fi

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

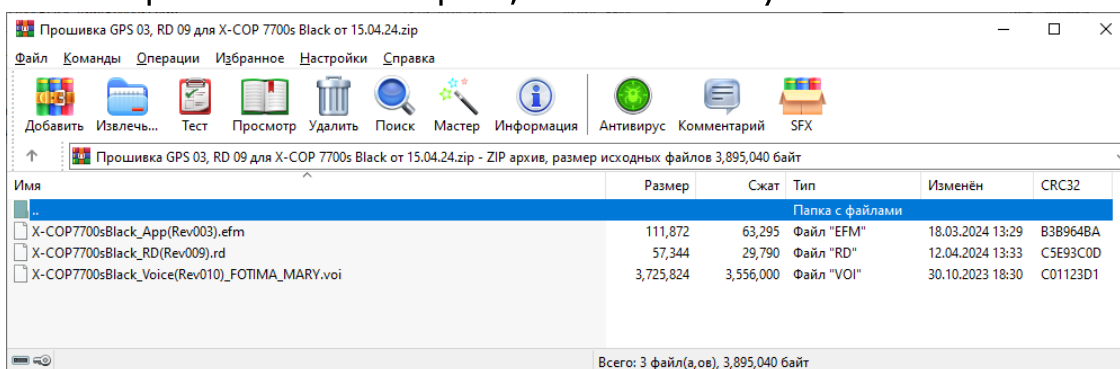


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@88003509609.com
<https://neoline.ru>

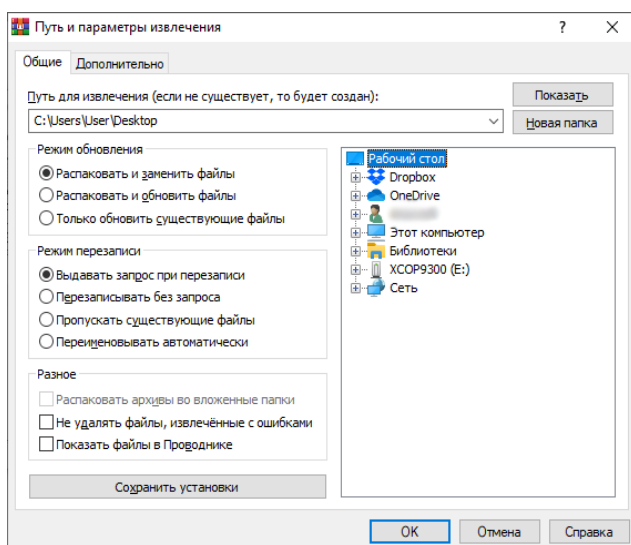

4. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
5. Скопируйте на USB-накопитель все файлы из архива:
 - X-COP7700sBlack_App(Rev003).efm (прошивка GPS-части)
 - X-COP7700sBlack_RD(Rev009).rd (прошивка радарной части)
 - X-COP7700sBlack_Voice(Rev010)_FOTIMA_MARY.voi (основной голосовой пакет) либо
 - X-COP7700sBlack_Voice(Rev010)_FOTIMA_MRX.voi (альтернативный голосовой пакет)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

6. Подключите USB-накопитель к X-COP 7700s Black.
7. Подключите X-COP 7700s Black к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. Произведите сброс настроек посредством меню устройства, после чего настройте его в соответствии со своими предпочтениями.
9. Устройство готово к работе.

15.04.2024 г. Москва