

NEOLINE G-TECH X78

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР




NEOLINE



ULTIMATE COMFORT



Двухканальная запись | Магнитное крепление | Расширенный режим парковки | Режим ночной съемки

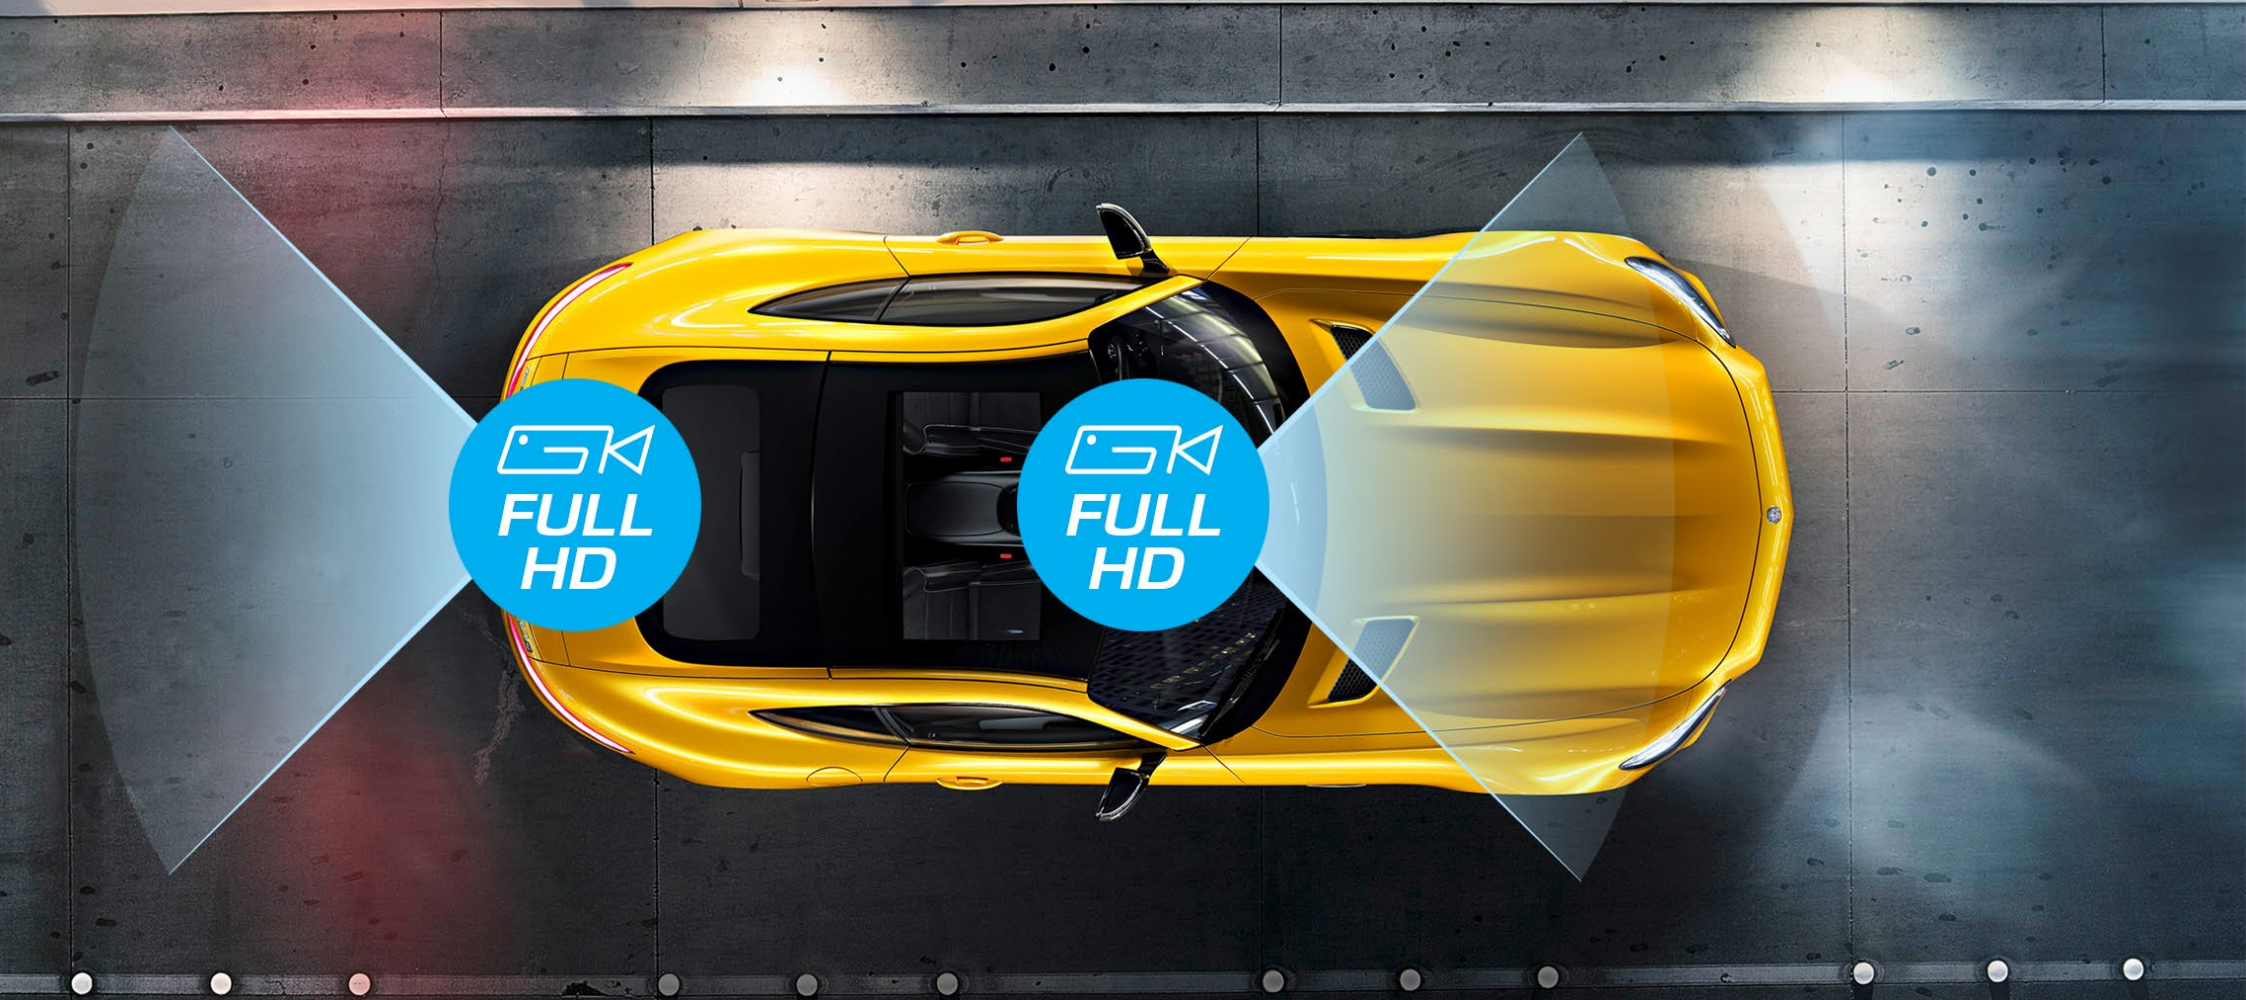

ДВУХКАНАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

Видеорегистратор NEOLINE G-Tech X78 оснащен дополнительной Full HD камерой, которая записывает все нюансы дорожной обстановки позади автомобиля. Камера может быть установлена либо в салоне автомобиля, либо на задний бампер. Данная опция отлично подойдет водителям-новичкам или водителям большегрузного транспорта.



ЭРГОНОМИКА И ИНТЕРФЕЙС

Лаконичный корпус NEOLINE G-Tech X78 оснащен удобными для управления кнопками, расположение которых обеспечивает интуитивно понятную настройку “вслепую”. 2-х дюймовый дисплей, изготовленный по технологии IPS, предоставляет возможность пользователю производить настройки и просматривать видео без искажения цветности изображения с разных углов.



МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Магнитное крепление NEOLINE G-Tech X78 с активной зарядкой позволяет легко извлекать и устанавливать видеорегистратор без необходимости постоянно подсоединять провода. Отличительной особенностью этой двухканальной модели является не только активное питание, но через крепление осуществляется и коммуникация с задней камерой!



ГОРЯЧАЯ КНОПКА HOT-KEY

Кнопка HOT-KEY предназначена для блокирования записи, а ее длительное удержание активирует дополнительный функционал. Например, включение Режима Парковки.




f/1.8




ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ

Высокое качество и детализация видео в NEOLINE G-Tech X78 обеспечивается мощным процессором от Novatek, сенсором SONY и линзой с апертурой 1:1.8. Эта техническая база позволяет видеорегистратору NEOLINE G-Tech X78 снимать видео с разрешением Full HD 1920*1080 при 30 кадрах в секунду, получая качественную, детализированную картинку не только днем, но и ночью.

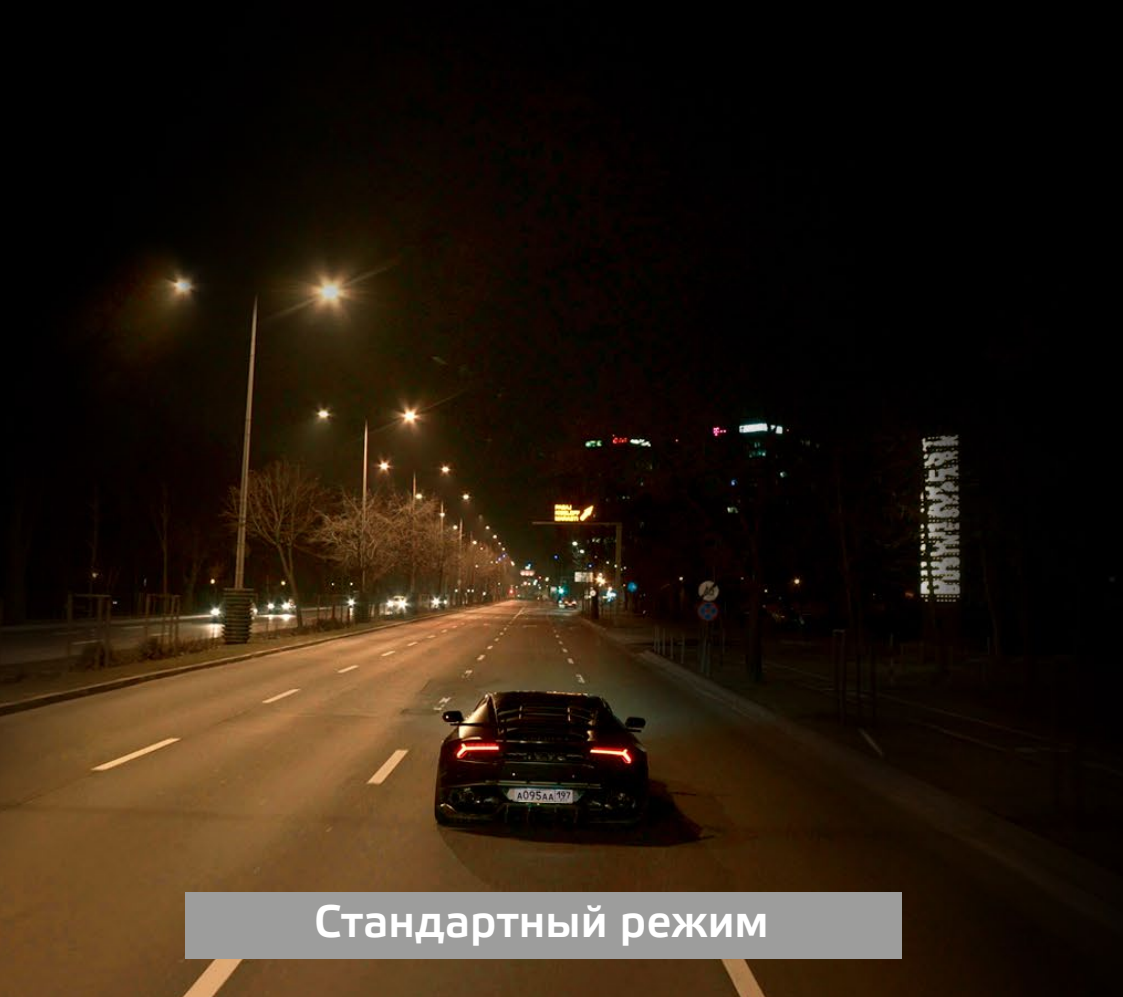

Стандартный режим

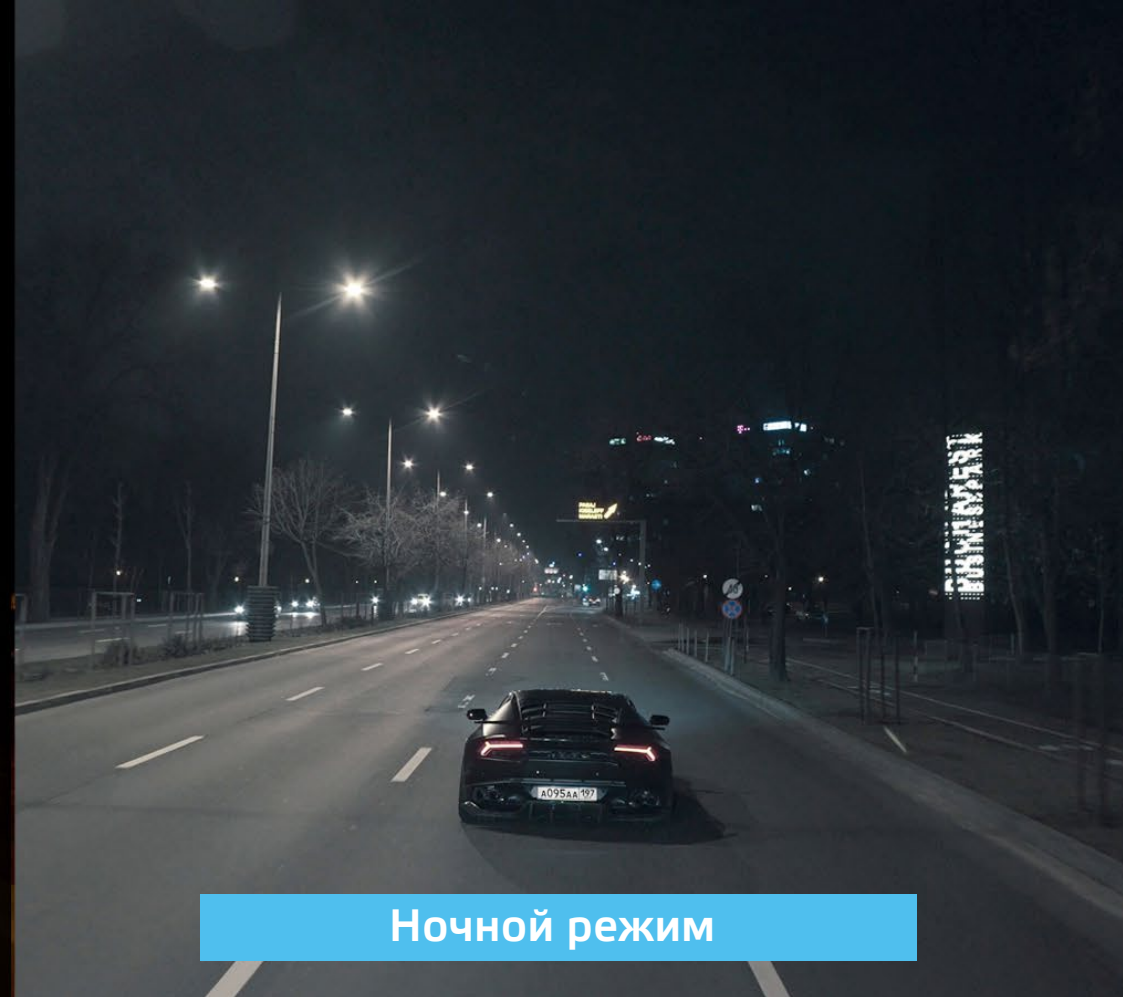


Ночной режим

РЕЖИМ НОЧНОЙ СЪЕМКИ

NEOLINE G-Tech X78 оснащен не только отличной оптикой и матрицей, но и специальным алгоритмом, который позволяет увеличить детализацию в условиях низкой освещенности.



без CPL-фильтра

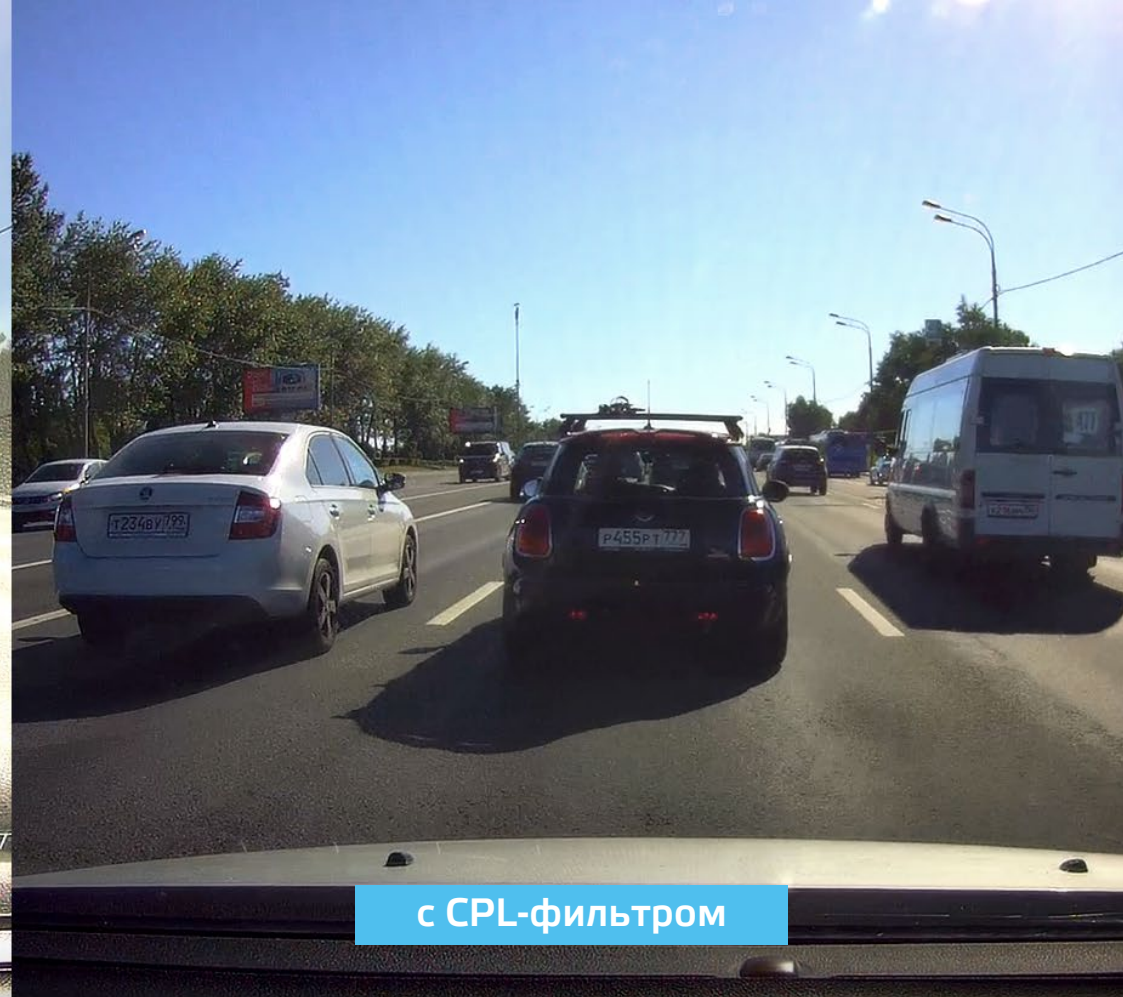

с CPL-фильтром

АНТИБЛИКОВЫЙ CPL-ФИЛЬТР

Антибликовый CPL-фильтр диаметром 37мм установлен поверх объектива NEOLINE G-Tech X78. Он служит для уменьшения количества солнечных бликов и отражений предметов интерьера от лобового стекла на видеозаписи. Также CPL-фильтр значительно улучшает контрастность изображения.



WDR
Wide Dynamic
Range



УЛУЧШЕННАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ВИДЕО

NEOLINE G-Tech X78 оснащен функцией расширенного динамического диапазона WDR, обеспечивающей сбалансированное изображение по цвету и свету в сложных условиях: при подсветке сзади и интенсивном изменяющемся освещении. Особенно это важно при въезде и выезде из тоннеля, при ярком прямом солнечном освещении и пр. Благодаря функции WDR в видеорегистраторе NEOLINE G-Tech X78 качество видеосъемки остается на высоком уровне даже в самых сложных условиях.



ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Благодаря широкому углу обзора в 140° NEOLINE G-Tech X78 охватывает все 5 полос дорожного полотна, при этом, не искажая картинку. Видеорегистратор зафиксирует действительно все, что происходит на дороге.



РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ ПАРКОВКИ

Режим Парковки NEOLINE G-Tech X78 обладает большим набором настроек, голосовыми подсказками и уведомлениями для обеспечения максимальной доказательной базы в случае ДТП или иных противоправных действий на парковке. Особенно стоит отметить возможность активации интервальной съемки, благодаря которой в рамках 30 секундного ролика можно просмотреть от ~2 до 15 минут реального времени, что позволяет использовать свободное место на карте памяти более эффективно.



ЗАЩИТА ОТ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

NEOLINE G-Tech X78 оснащен конденсатором, а не стандартной батареей. Конденсатор значительно более устойчив к высоким температурам и обладает длительным сроком службы. Благодаря конденсатору решены многие типичные проблемы видеорегистраторов: перегрев, взрывоопасность батареи, потеря «последних» файлов.



СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОСТАНОВЛЕННОЙ ЗАПИСИ

Для предупреждения случаев отсутствия записи в NEOLINE G-Tech X78 предусмотрена функция оповещения об остановленной записи. Видеорегистратор подает специальный звуковой сигнал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE G-TECH X78



- Разрешение: фронтальная камера: Full HD 1920*1080 (30 к/с)
задняя камера: Full HD 1920*1080 (30 к/с)
- Угол обзора: фронтальная камера: 140°
задняя камера: 140°
- Дисплей: IPS, 2 дюйма
- Встроенный конденсатор*
- Длина кабеля задней камеры: 10м.
- Класс защиты задней камеры: IP67
- Магнитное крепление с активной зарядкой и разъемом для подключения задней камеры
- Встроенный микрофон/динамик
- G-сенсор
- Режим парковки
- Режим ночной съемки
- Датчик движения
- Циклическая запись
- Непрерывная запись
- Автовключение
- Штмп дата/время/гос.номер
- MicroSD 8Гб - 256Гб (Class 10)
- Температура хранения -20°С до +70°С
- Рабочая температура -10°С до +60°С
- Входное напряжение: DC 5В, 1.5А
- Входное напряжение ЗУ: DC 12-24В
- Размеры: 74 x 42 x 35 мм
- Вес: 93 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор Neoline G-Tech X78 Dual
- Магнитное крепление на стекло
- Антибликовый CPL-фильтр
- Задняя Full HD камера
- Кабель задней камеры
- Автомобильное зарядное устройство с USB-портом
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон



NEOLINE
G-TECH X78

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru