


Инструкция по обновлению X-COP 7800s Wi-Fi Black через USB OTG

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте neoline.ru в разделе «Обновления»

<https://neoline.ru/obnovleniya/>

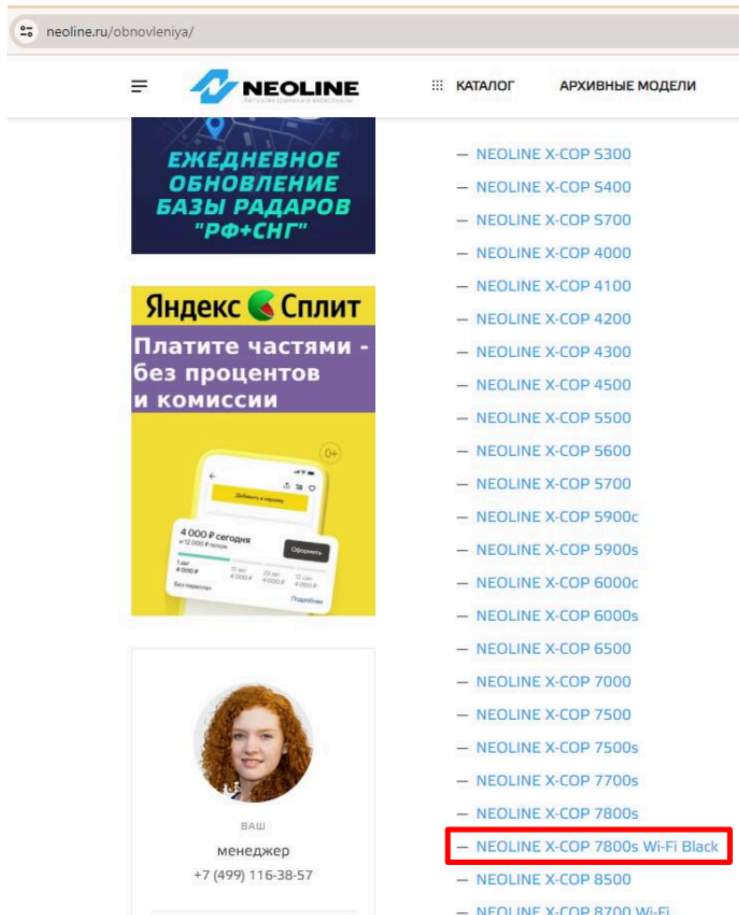

neoline.ru/obnovleniya/

☰ **NEOLINE** ☰ КАТАЛОГ АРХИВНЫЕ МОДЕЛИ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ РАДАРОВ "РФ+СНГ"


Яндекс Сплит
Платите частями - без процентов и комиссии

4 000 ₽ сегодня
в 12 000 ₽ рассрочку


Ваш менеджер
+7 (499) 116-38-57

- NEOLINE X-COP 5300
- NEOLINE X-COP 5400
- NEOLINE X-COP 5700
- NEOLINE X-COP 4000
- NEOLINE X-COP 4100
- NEOLINE X-COP 4200
- NEOLINE X-COP 4300
- NEOLINE X-COP 4500
- NEOLINE X-COP 5500
- NEOLINE X-COP 5600
- NEOLINE X-COP 5700
- NEOLINE X-COP 5900c
- NEOLINE X-COP 5900s
- NEOLINE X-COP 6000c
- NEOLINE X-COP 6000s
- NEOLINE X-COP 6500
- NEOLINE X-COP 7000
- NEOLINE X-COP 7500
- NEOLINE X-COP 7500s
- NEOLINE X-COP 7700s
- NEOLINE X-COP 7800s
- NEOLINE X-COP 7800s Wi-Fi Black**
- NEOLINE X-COP 8500
- NEOLINE X-COP 8700 Wi-Fi

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...»

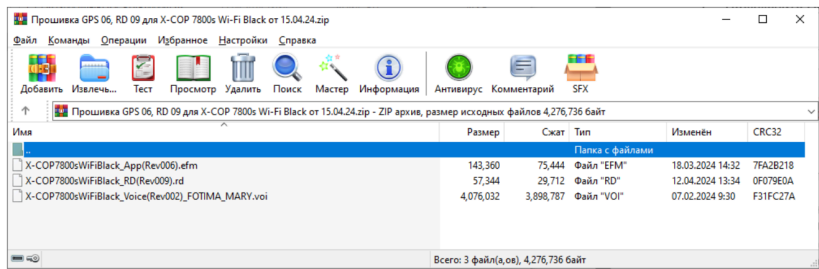

3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».

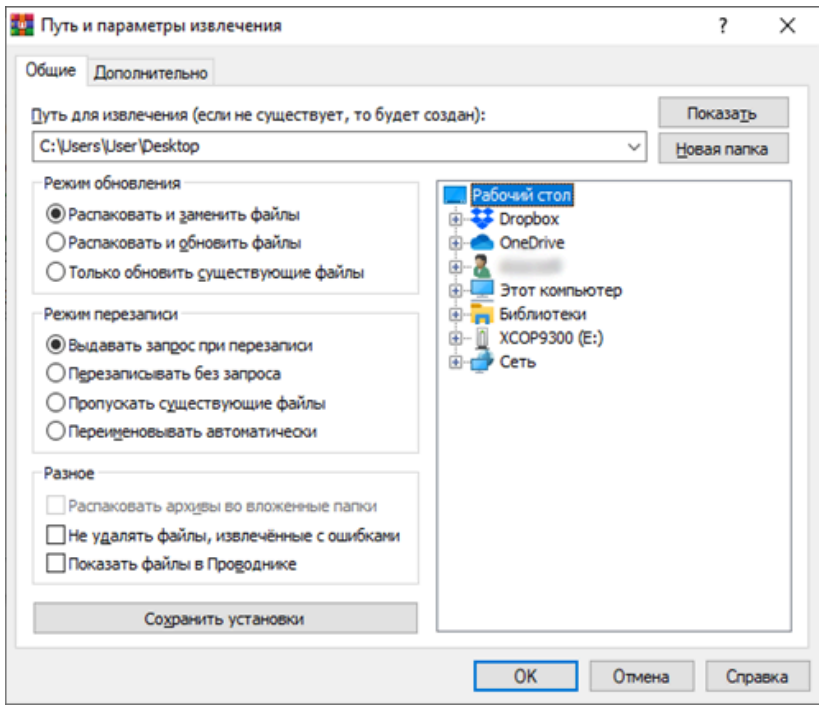

4. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).

5. Скопируйте на USB-накопитель файлы из архива:

- X-COP7800sWiFiBlack_App(Rev006).efm
- X-COP7800sWiFiBlack_Voice(Rev002)_FOTIMA_MARY.voi
- X-COP7800sWiFiBlack_RD(Rev009).rd

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Подключите USB-накопитель к X-COP 7800s Wi-Fi Black.

7. Подключите X-COP 7800s Wi-Fi Black к автомобильной розетке - начнется процесс установки прошивки.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве - это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.

9. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя, устройство включится автоматически.

10. Произведите сброс настроек - необходимо войти в меню, выбрать пункт «Сброс настроек», нажать одну из кнопок на передней панели, чтобы переключатель был в положении «Да».

11. Произведите настройку устройства согласно Вашим предпочтениям.

Список изменений в прошивке GPS-11 RD-13 от 04.08.2025

1. Внедрено более точное определение сигнатуры «Cordon Black (PRO-MD)» и улучшены алгоритмы детектирования, включая обнаружение «в спину».
2. Разделены сигнатуры: «Cordon Black (PRO-MD)» — отображается как «COR.MD». «Cordon PRO-M» — отображается как «COR.M».
3. Исправлен алгоритм нарастания сигнала на сигнатуру «Cordon PRO-M».
4. Улучшен алгоритм фильтрации ложных сигналов для сигнатуры «Cordon Black (PRO-MD)».
5. Улучшен алгоритм детектирования радара «MultaRadar CD», в том числе «в спину».
6. Снижено количество ложных срабатываний в сигнатуре «MULTA».
7. Внедрены более точные сигнатуры радаров «Hikvision» различных модификаций.
8. Улучшены дальность и точность распознавания радаров «Hikvision» модификаций «S» и «M».
9. Повышена помехозащищенность сигнатур «Hikvision» модификаций «S» и «M».
10. Повышена помехозащищенность сигнатуры «Autoscon», в том числе от систем контроля мёртвых зон автомобилей Equinox 2.
11. Добавлен специальный блокиратор ложных срабатываний от грузовиков типа «MAN».
12. Снижено количество ложных срабатываний от автомобилей марки «Enovate».
13. Уменьшена избыточная дальность детектирования радара «Каскад (Мегакам)».
14. Реализован новый алгоритм при одновременном обнаружении радаров «Каскад», «MultaRadar CD» и «Autoscon», с правильной расстановкой приоритетов отображения.
15. В настройках по умолчанию выставлен режим - «Сигнатурный».
16. Для некоторых типов в базе GPS изменили оповещение на дисплее с RADAR на CAMERA.

Список изменений в прошивке GPS-13 RD-14 от 26.08.2025

1. Улучшена точность распознавания и детектирования всех сигнатур полицейского радара «Lochin ko'z».