



Инструкция по обновлению прошивки Neoline G-Tech X35

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

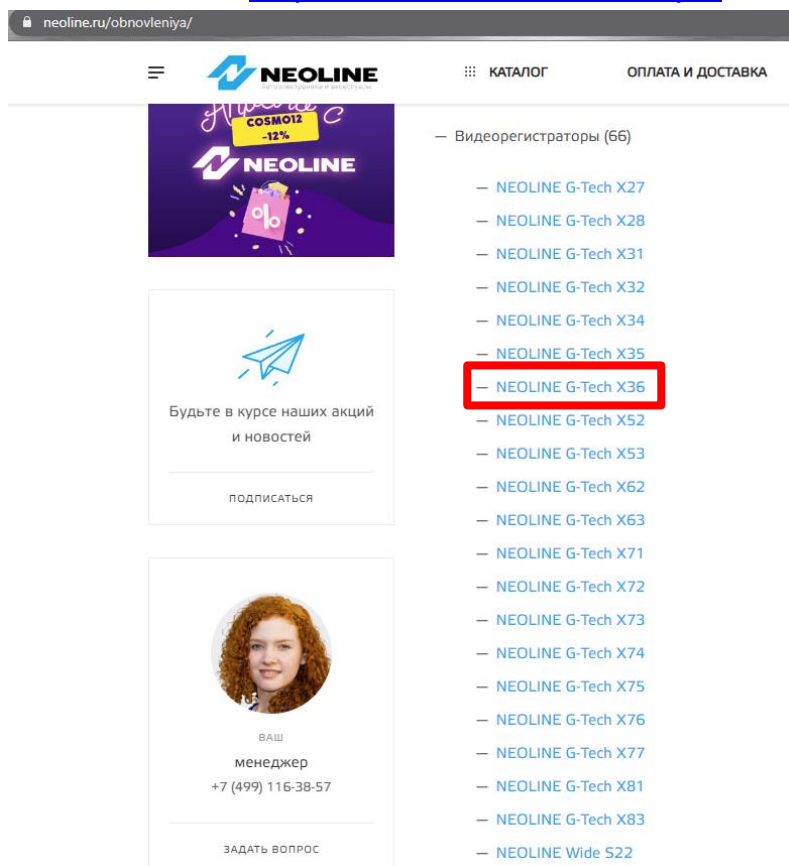

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

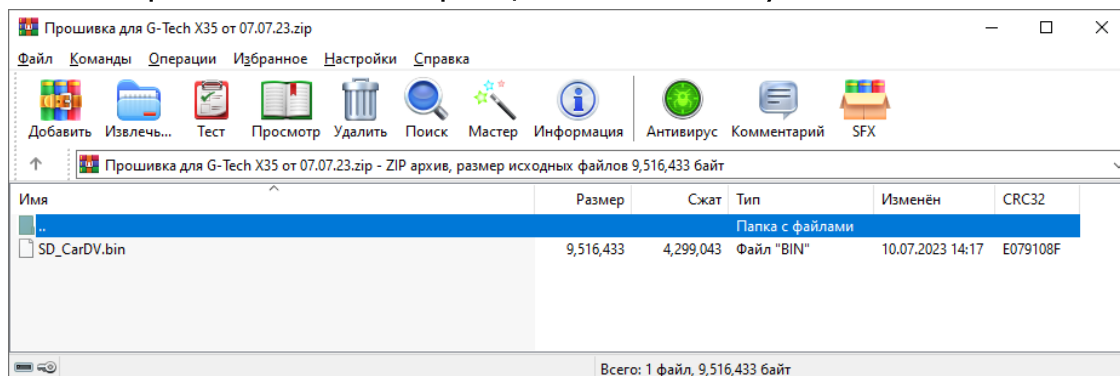


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru

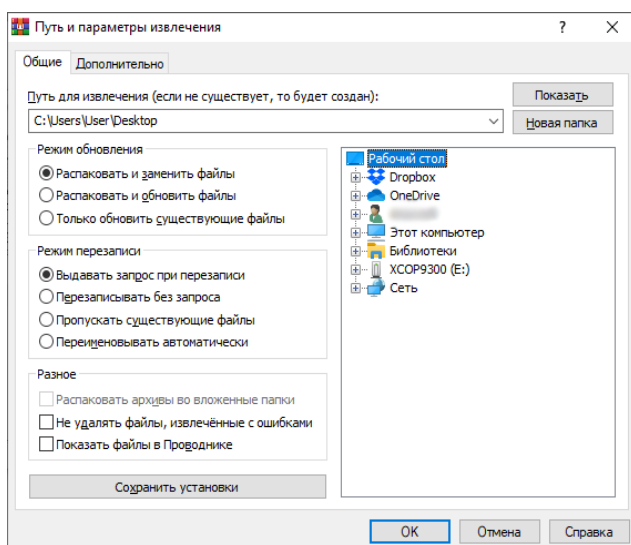

4. Скопируйте на карту памяти файл из скачанного архива:
 - SD_CarDV.bin

ВНИМАНИЕ: не изменяйте название файла.

5. Вставьте карту памяти в G-Tech X35.
6. Подключите G-Tech X35 к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства – Вы увидите соответствующую шкалу на дисплее устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

7. Если обновление не происходит, произведите форматирование карты памяти, после чего вернитесь к шагу 4.
8. Устройство перезагрузится автоматически по завершению обновления.
9. Отформатируйте карту памяти посредством меню устройства.
10. Установите актуальную базу радаров (скопировать файл DATABASE.bin на карту памяти, вставить её в видеорегистратор и подать питание).

Изменения в прошивке от 26.07.23

1. Устранена ошибка, из-за которой не сохранялась текущая дата при установке некоторых часовых поясов.

Изменения в прошивке от 07.07.23

1. Устранена ошибка, из-за которой устройство при включении сбрасывало часовой пояс с GMT+12 на GMT-12.