


Mikrodasturni yangilash bo'yicha ko'rsatmalar X-COP 9700s

1. neoline.ru saytiga kiring va "Yangilanishlar" bo'limida so'nggi proshivkani yuklab oling

<https://neoline.ru/obnovleniya/>

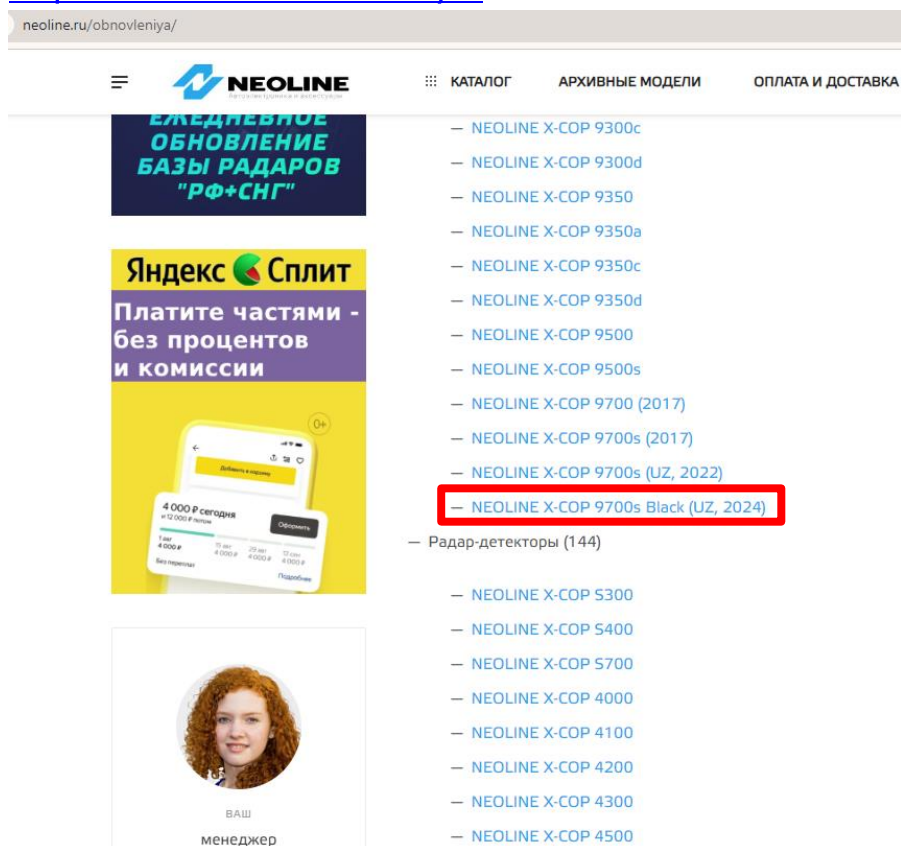

neoline.ru/obnovleniya/

NEOLINE КАТАЛОГ АРХИВНЫЕ МОДЕЛИ ОПЛАТА И ДОСТАВКА

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ РАДАРОВ "РФ+СНГ"

Яндекс Сплит
Платите частями - без процентов и комиссии

4 000 Р сегодня и 10 000 Р в месяц


Ваш менеджер

- NEOLINE X-COP 9300c
- NEOLINE X-COP 9300d
- NEOLINE X-COP 9350
- NEOLINE X-COP 9350a
- NEOLINE X-COP 9350c
- NEOLINE X-COP 9350d
- NEOLINE X-COP 9500
- NEOLINE X-COP 9500s
- NEOLINE X-COP 9700 (2017)
- NEOLINE X-COP 9700s (2017)
- NEOLINE X-COP 9700s (UZ, 2022)
- **NEOLINE X-COP 9700s Black (UZ, 2024)**

– Радар-детекторы (144)

- NEOLINE X-COP 5300
- NEOLINE X-COP 5400
- NEOLINE X-COP 5700
- NEOLINE X-COP 4000
- NEOLINE X-COP 4100
- NEOLINE X-COP 4200
- NEOLINE X-COP 4300
- NEOLINE X-COP 4500

2. Arxiv tarkibini siz uchun qulay papkaga yoki ish stolingizga chiqarib oling: yuklab olingan arxivni oching, "Extract ..." tugmasini bosing.

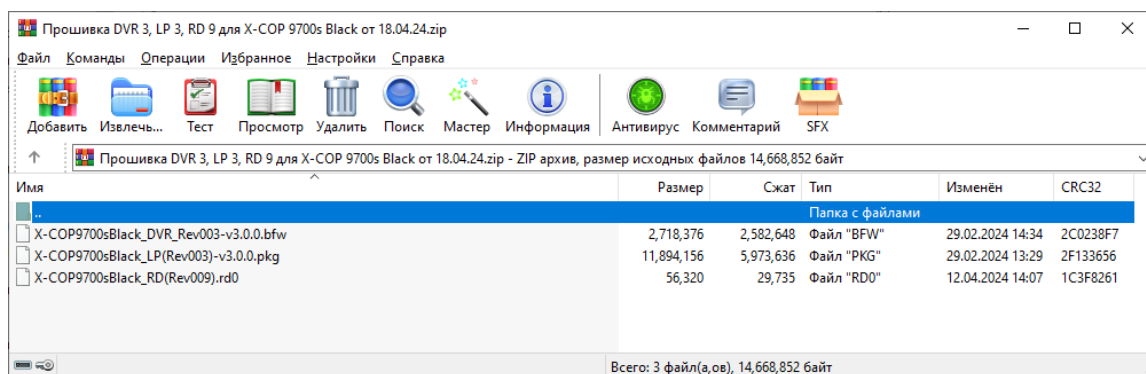


Прошивка DVR 3, LP 3, RD 9 для X-COP 9700s Black от 18.04.24.zip

Добавить Извлечь... Тест Просмотр Удалить Поиск Мастер Информация Антивирус Комментарий SFX



Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
Папка с файлами					
X-COP9700sBlack_DVR_Rev003-v3.0.0.bfw	2,718,376	2,582,648	Файл "BFW"	29.02.2024 14:34	2C0238F7
X-COP9700sBlack_LP(Rev003)-v3.0.0.pkg	11,894,156	5,973,636	Файл "PKG"	29.02.2024 13:29	2F133656
X-COP9700sBlack_RD(Rev009).rd0	56,320	29,735	Файл "RD0"	12.04.2024 14:07	1C3F8261

Всего: 3 файл(а,ое), 14,668,852 байт

3. Oynaning o'ng tomonidagi "Ish stoli" ni bosing, so'ng "OK" tugmasini bosing.

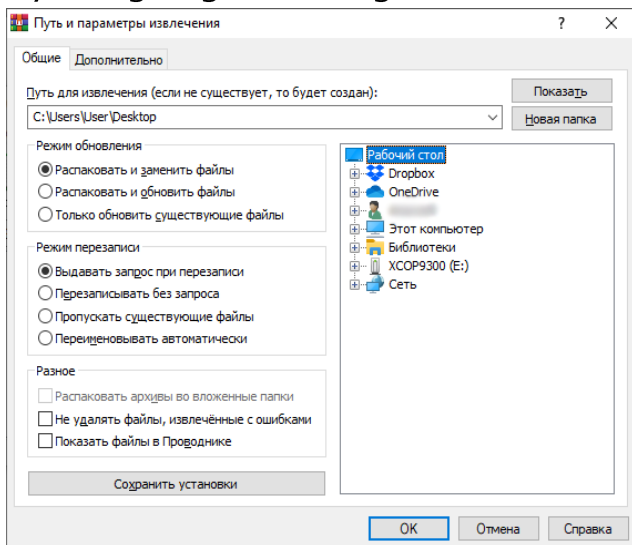

4. Xotira kartasini formatlang ("Fat32" fayl tizimidan foydalaning).

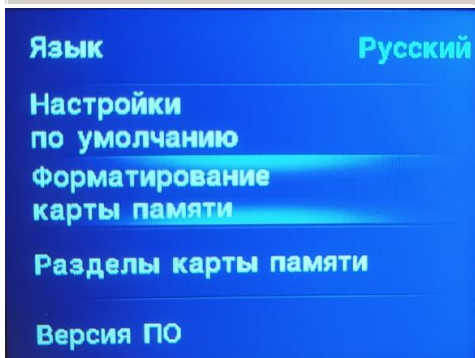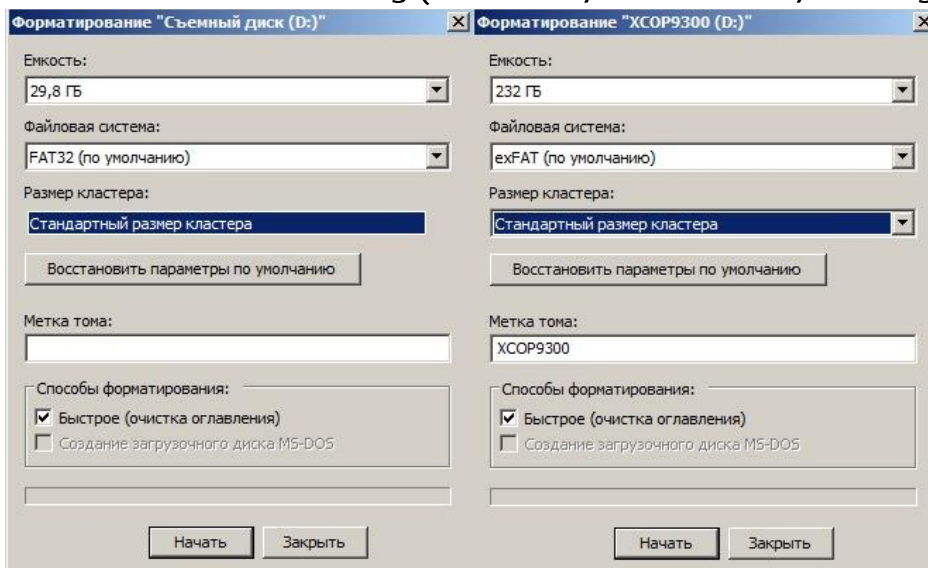



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

texnik yordam xizmati
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

5. Barcha fayllarni xotira kartasiga nusxa ko'chiring:
X-COP9700sBlack_DVR_Rev003-v3.0.0.bfw
X-COP9700sBlack_LP(Rev003)-v3.0.0.pkg
X-COP9700sBlack_RD(Rev009).rd0

OGOHLANTIRISH: fayllar nomlarini o'zgartirmang.

6. Xotira kartasini X-COP 9700s Black-ga joylashtiring va qurilmani avtomobil rozetkasiga ulang. X-COP 9700s avtomatik ravishda yoqiladi.
7. Qurilma menyusiga kiring, "yangilash" bandini tanlang va "OK" tugmasini bosib, "OK" tugmasini yana bir marta bosib orqali proshivka yangilanishini tasdiqlang.

DIQQAT: yangilash vaqtida kontakti o'chirmang va qurilmadagi tugmalarni bosmang - bu yangilash jarayonida xatolikka va qurilmaning ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.

8. Yangilanish tugagandan so'ng, qurilma avtomatik ravishda qayta yoqiladi. Proshivka fayllari qurilma xotirasiga yoziladi va xotira kartasidan avtomatik ravishda o'chiriladi.
9. Sozlamalarni qurilma menyusi orqali qayta o'rnating va keyin uni o'zingizning xohishingizga ko'ra sozlang.
Qurilma ishlashga tayyor.