


Инструкция по обновлению прошивки Neoline G-Tech X83


1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

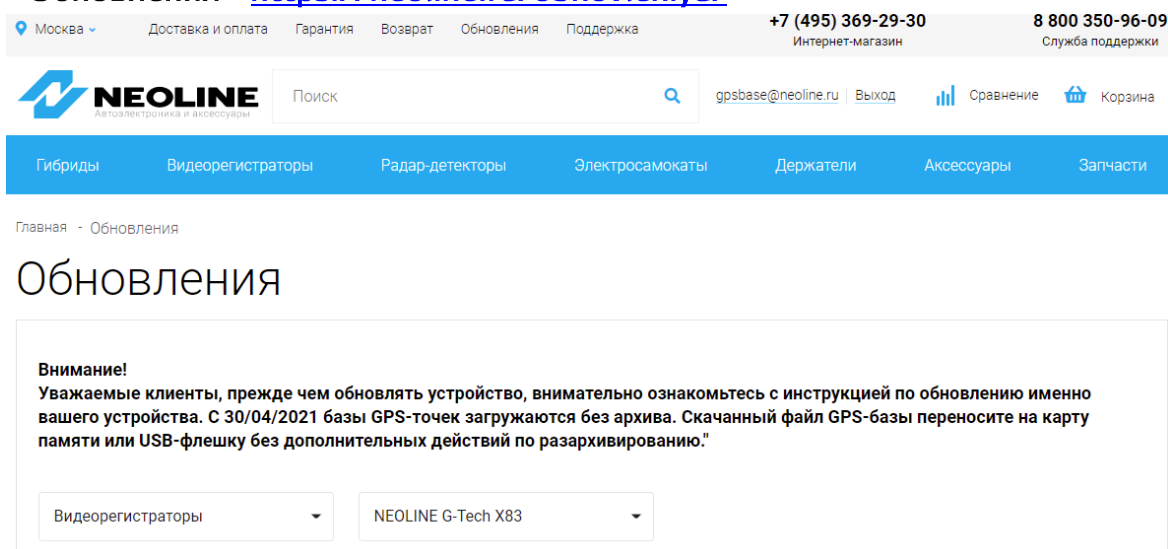

Внимание!
Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по обновлению именно вашего устройства. С 30/04/2021 базы GPS-точек загружаются без архива. Скачанный файл GPS-базы переносите на карту памяти или USB-флешку без дополнительных действий по разархивированию.

Видеорегастраторы NEOLINE G-Tech X83

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

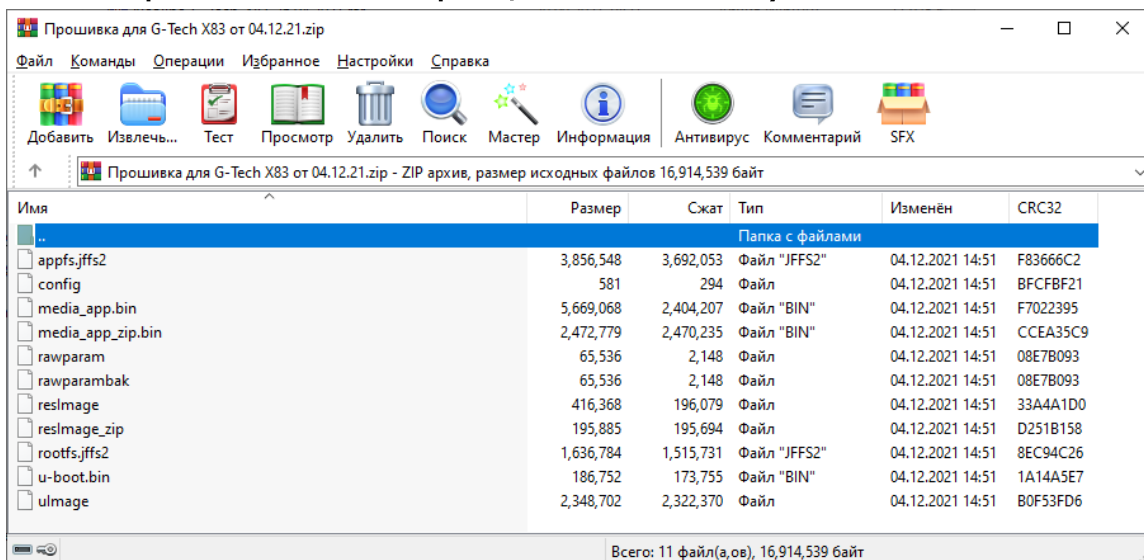

Имя	Размер	Сжат	Тип	Изменён	CRC32
..			Папка с файлами		
appfs.jffs2	3,856,548	3,692,053	Файл "JFFS2"	04.12.2021 14:51	F83666C2
config	581	294	Файл	04.12.2021 14:51	BFCFBF21
media_app.bin	5,669,068	2,404,207	Файл "BIN"	04.12.2021 14:51	F7022395
media_app_zip.bin	2,472,779	2,470,235	Файл "BIN"	04.12.2021 14:51	CCEA35C9
rawparam	65,536	2,148	Файл	04.12.2021 14:51	08E7B093
rawparambak	65,536	2,148	Файл	04.12.2021 14:51	08E7B093
resImage	416,368	196,079	Файл	04.12.2021 14:51	33A4A1D0
resImage_zip	195,885	195,694	Файл	04.12.2021 14:51	D251B158
rootfs.jffs2	1,636,784	1,515,731	Файл "JFFS2"	04.12.2021 14:51	8EC94C26
u-boot.bin	186,752	173,755	Файл "BIN"	04.12.2021 14:51	1A14A5E7
ulmage	2,348,702	2,322,370	Файл	04.12.2021 14:51	B0F53FD6

Всего: 11 файл(а,ов), 16,914,539 байт


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru

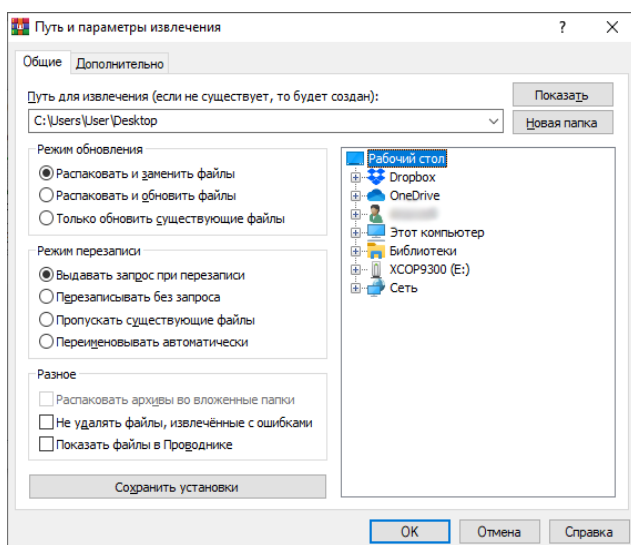

4. Скопируйте на карту памяти все файлы из скачанного архива:

- config
- rawparam
- rawparambak
- resImage
- resImage_zip
- ulmage
- media_app.bin
- media_app_zip.bin
- u-boot.bin
- appfs.jffs2
- rootfs.jffs2

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

5. Вставьте карту памяти в G-Tech X83.
6. **Нажмите и удерживайте кнопку Включение/Выключение**, одновременно подключите устройство к источнику питания.
7. Световой индикатор будет мигать, пока файл прошивки загружается на устройстве. Отпустите кнопку Подтверждение.
8. Подключите G-Tech X83 к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства – Вы увидите соответствующую шкалу на дисплее устройства.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

9. По завершению процесса устройство автоматически перезагрузится.

10. Убедиться в том, что прошивка обновлена, можно в меню устройства (Меню – Версия ПО).

11. Отформатируйте карту памяти через меню видеорегистратора.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

Изменения в прошивке от 31.08.22

- 1) Внедрен звуковой сигнал, предупреждающий об отсутствии карты памяти.
- 2) Добавлена возможность отключения циклической записи.